


# Sistema **Abatible con Rpt**

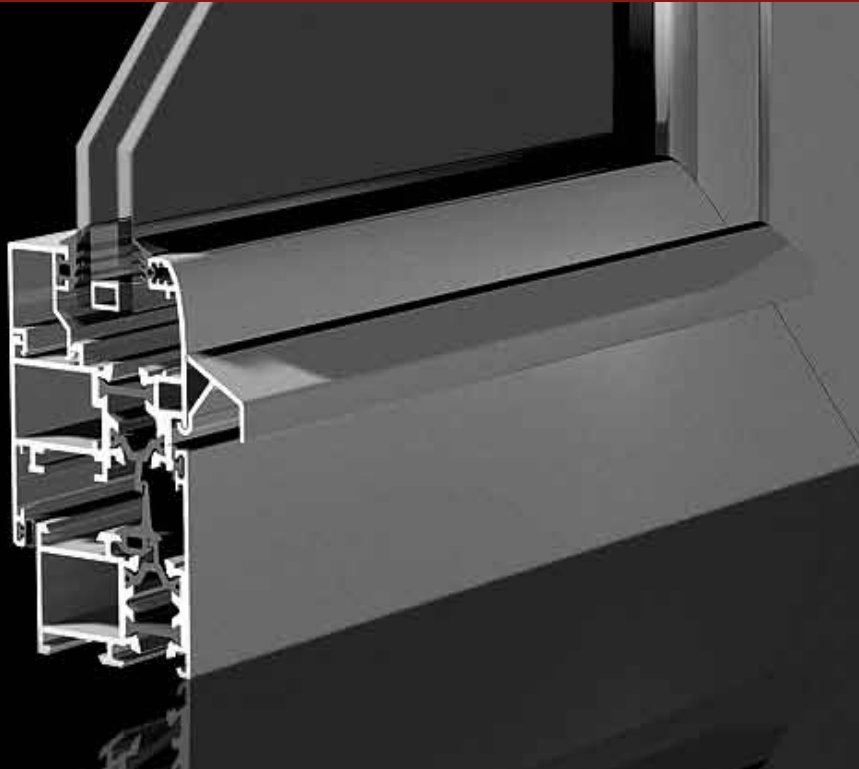

## Lex A45 Rpt

Cercos de 45 mm y hojas de 45 mm o 52 mm. Coplanar exteriormente (hoja curva) y con resalte de hoja al interior. Rotura de puente térmico con poliamida de 16 mm. Acristalamiento con altura de galde de 21 mm y anchura de hasta 35 mm en marcos y hojas. Posibilidad de acabados bicolor.

### ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 4  
 Estanqueidad al agua: Clase E750  
 Resistencia al viento: Clase C5  
 Atenuación acústica: 33 (-3; -6) dB

### TRANSMITANCIA TÉRMICA



Uh (U del Hueco)  
 3,1 W/m<sup>2</sup>k

Dimensiones máximas\*      Peso máximo\* 100 kg.  
 Ancho (L): 1.100 mm  
 Alto (H): 2.100 mm              \* 1 hoja, oscilo-batiente

### ISOTERMA



### APERTURAS

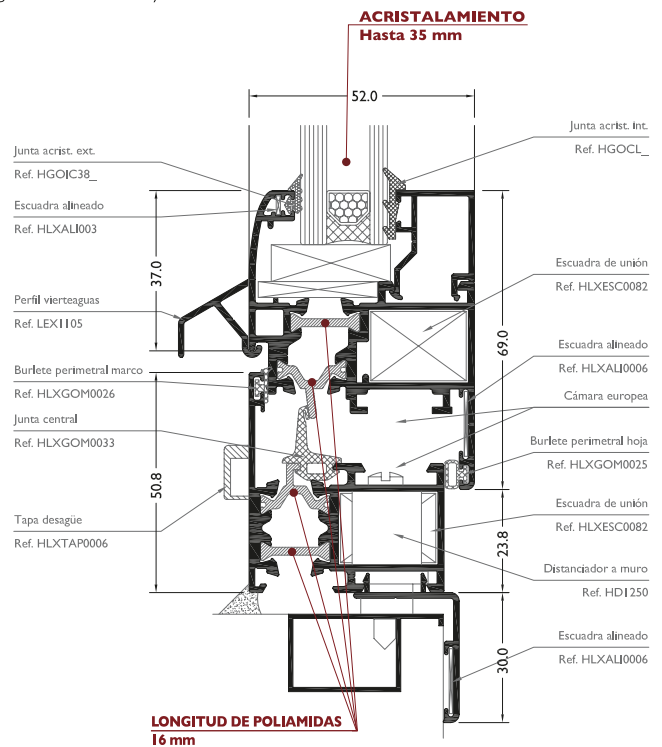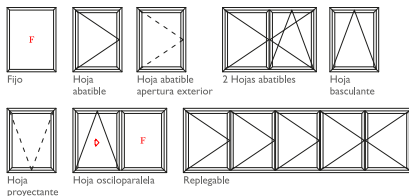

Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.23x1.48 con vidrio tipo 4 - 10 - 4

### CENTRAL

Cno. De la Torreçilla, s/n - 18200 Maracena (Granada)  
 T: 958 420 570 • F: 958 411 539 - info@grupolaminex.com

### DEPARTAMENTO TÉCNICO

T: 902 212 021 • F: 958 412 635  
 dtecnico@grupolaminex.com

Para mas información visite:

[www.grupolaminex.com](http://www.grupolaminex.com)